


SANI-ZONE

Générateur d'ozone

MANUEL D'UTILISATION



1er Réseau de matériels d'ECO-LAVAGE

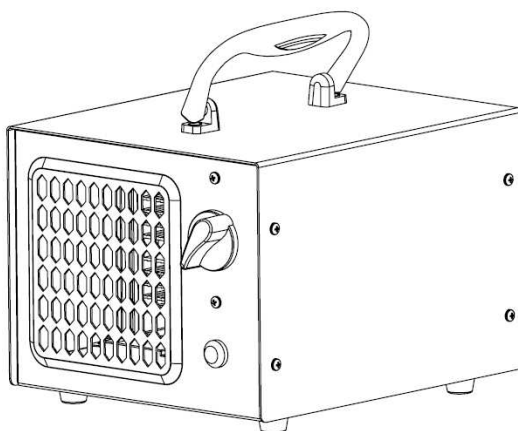

ATTENTION: Il est conseillé de lire ce manuel pour votre propre sécurité et pour éviter d'endommager l'appareil.

1. SPECIFICATIONS

Modèle:	105.100.100
Tension nominale:	AC 220-240V/50Hz
Puissance électrique:	85W
Volume d'air:	Max. 3 m ³ /min
Plaque d'ozone	95 x 70 MM, 1 plaque d'ozone en céramique
oxygène actif (on):	7000 mg/H
Niveau sonore (DB):	40DB
Dimensions (mm):	220 x 170 x 160 mm
Poids net/Poids brut:	2.4 kg / 2.9 kg
Surface d'application:	120 m ²

2. CARACTÉRISTIQUES

- **Nouveau modèle avec plaque d'ozone facile à remplacer à la main.**
- Puissant, niveau sonore bas, léger et portatif, entretien facile.
- Equipé d'un dissipateur thermique pour réguler la chaleur de la plaque d'ozone, ce qui prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Fonctionne selon les principes de technologie d'émission contrôlée d'ozone.
- Equipé d'un préfiltre en inox pour enlever les grandes particules.
- La minuterie et l'interrupteur sont couverts d'une protection plastifiée.



Pour éviter le risque de chocs électriques, cet appareil est équipé d'une fiche prise à 3 broches. La prise s'insère uniquement dans une prise de terre. Si ce n'est pas le cas, contactez un spécialiste technique. N'apportez pas de modifications à cet appareil vous-même!




ATTENTION! Pour éviter le risque de chocs électriques, ne pas enlever le boîtier. L'entretien doit être réalisé par un personnel spécialement formé.

3. INTRODUCTION


Le Sani-Zone est spécialement conçu pour enlever les mauvaises odeurs dans des espaces vides. Cet appareil est équipé d'une minuterie qui limite le temps de traitement à 3 heures maximum. La minuterie arrête la machine automatiquement. Merci d'attendre 40 minutes avant d'entrer dans l'espace traité.

(Vue frontale)

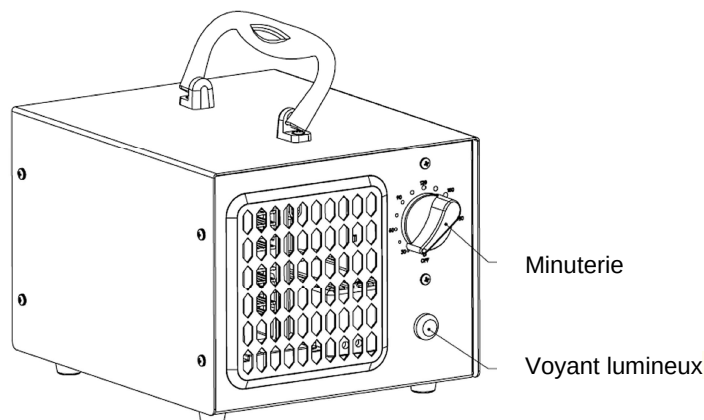

Pièce	Fonction
Minuterie	Tournez la minuterie à droite pour régler le temps de traitement (3 heures max.).
Voyant lumineux	S'allume si l'appareil fonctionne.

(Vue de derrière)

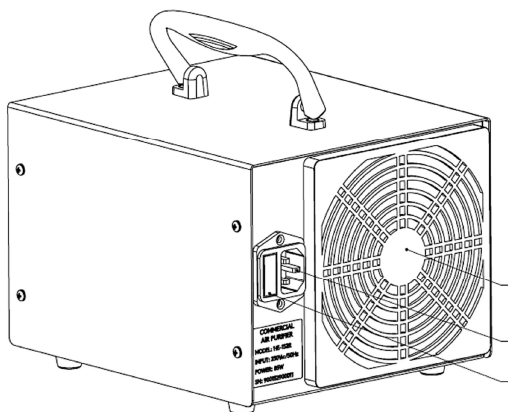

Protection du ventilateur

Connexion cordon d'alimentation

Fusible de remplacement

Pièce	Fonction
porte-fusible	avec fusible amovible (fusible de remplacement fourni)
cordon d'alimentation	220~240V

4. APPLICATIONS

- A la maison: living, cuisine, salle de bain, espaces d'animaux domestiques
- Restaurant, chambres d'hôtel, clubs, magasins, bureaux, magasins de pêche, garages etc.
- Véhicules et bateaux etc.
- Pour enlever l'odeur de formaldéhyde dans des maisons neuves, hôtels, bureaux ...

5. DÉMARRAGE RAPIDE

- Positionner l'appareil sur une surface plate et stable, pour éviter qu'il tombe, hors présence humaine, animale et végétale.
- Fermer les portes et les fenêtres, pour éviter les fuite d'ozone dans des zones adjacentes.
- Désactiver la machine pendant le nettoyage.

6. OPÉRATION


Veuillez suivre les étapes suivantes pour mettre en utilisation le Sani-Zone:

- Fermer les portes et les fenêtres.
- Retirer les personnes, les animaux et les plantes de l'espace.
- Positionner l'appareil au plus proche de la source de l'odeur.
- Dans des hôtels avec un système de chauffage et de refroidissement individuel, nous vous conseillons d'allumer ventilateur de circulation.
- Régler le temps de traitement en utilisant la minuterie et quitter l'espace.
- Merci d'attendre 40 minutes avant d'entrer dans l'espace traité.

7. REMPLACER LA PLAQUE D'OZONE


- Quand l'appareil ne produit plus suffisamment d'ozone pour avoir un fonctionnement efficace, remplacer la plaque d'ozone (normalement après 6000 heures de fonctionnement).

Comment remplacer la plaque d'ozone ?

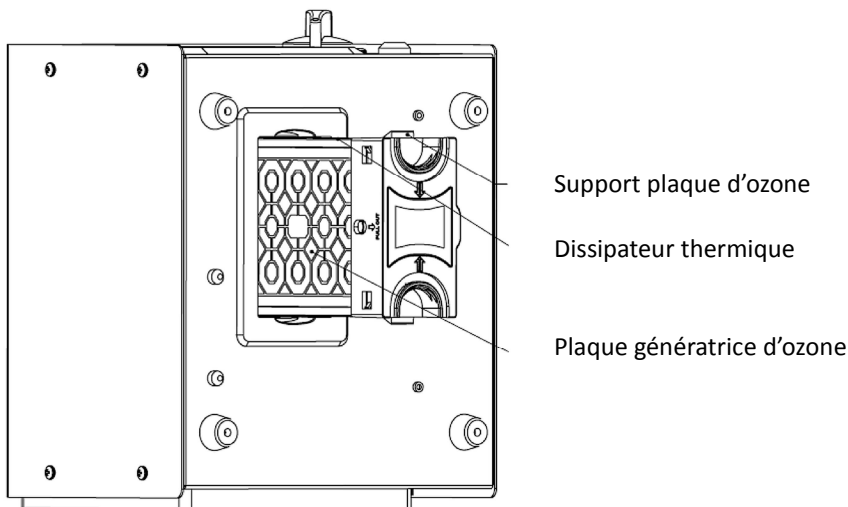

- Débrancher l'appareil.
- Enlever la plaque génératrice d'ozone du support.
- Installer une nouvelle plaque (Attention: ne pas laisser tomber!).

8. REMPLACER LE FUSIBLE

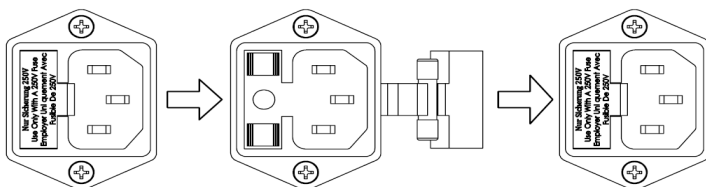

Porte-fusible (sur l'arrière de l'appareil, à côté de la fiche prise à 3 broches)

- ✓ Voici les étapes à suivre pour remplacer le fusible:
- Enlever le porte-fusible
- Enlever le fusible usé et remplacer-le.
- Le fusible de remplacement doit avoir une puissance nominale de 0.5 ou 1 ampère.

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Si l'appareil ne se met pas en marche ou s'il ne produit pas d'ozone, vérifiez les points suivants:

- Si l'appareil est branché correctement.
Il est important que le Sani-Zone soit branché correctement, pour éviter le risque de chocs électriques.
- Si le fusible est installé correctement et n'est pas endommagé.

Si le problème n'est pas résolu, contacter votre distributeur pour la réparation ou le remplacement.

10. MAINTENANCE ET GARANTIE

Le délai de garantie pour l'appareil est de 1 an.

Vous avez droit à la période de garantie légale d'un an, compte tenu d'un usage normal, à compter de la date d'achat. Cette garantie entraîne uniquement la responsabilité du vendeur.

La garantie couvre uniquement la réparation ou le remplacement de l'appareil. L'appareil ou les pièces de remplacement peuvent être réparés ou révisés.

La garantie ne couvre pas une usure normale de composants et traces d'utilisation anormale. La garantie légale ne s'applique pas en cas de mauvais entretien, d'endommagements ou fautes causées par une installation erronée ou l'usage de pièces non originales ou l'installation de produit non conforme au mode d'emploi

11. CARTE DE GARANTIE

Pour activer la garantie, veuillez à nous renvoyer cette carte dans les 30 jours suivant la date d'achat.

A conserver dans vos dossiers

Noter le modèle et numéro de série ci-dessous, à conserver dans vos dossiers en cas de perte ou vol. Vous trouverez ces numéros à l'arrière de l'appareil. Il y a aussi de la place pour d'autres informations importantes.

Nom: _____ Numéro de téléphone: _____

Adresse: _____

Modèle: _____ Numéro de série: _____

Date d'achat: _____ Nom du distributeur: _____

pulverisateur.gedo.fr

GEDO - Le Coryphée

Le cossou
F - 32230 Gazax

Tél: **09 70 44 99 54**

Port: **06 28 35 41 69**

Fax: **01 70 24 71 93**

lilian@gedo.fr

